

ICLEEN TRAVELER



PROVOZNÍ NÁVOD / BETRIEBSANLEITUNG / INSTRUCCIONES DE OPERACION
INSTRUCTIONS D'UTILISATION / KÄYTTÖOHJE/ HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ISTRUZIONI D'USO / GEBRUIKSAANWIJZINGEN / INSTRUKCJA OBSŁUGI
BRUKSANVISNING / NÁVOD NA OBSLUHU / NAVODILA ZA UPORABO

KÄYTTÄJÄN OPAS ICLEEN TRAVELER

Käyttöohjeet

KÄYTTÖ AUTOSSA

(autot, pakettiautot, matkailuautot ja veneet)

10

Istuinvyön kiinnikkeen asentaminen


1. Aseta yksikkö ylösalaisin tasaiselle pinnalle.
2. Irrota kaksi vierekkäistä kumijalkaa ruuvimeisselillä.
3. Istuinvyön kiinnikkeen tasaisen pinnan ollessa ylöspäin linjaa sen kaksi reikää yksikön alaosassa olevien ruuvireikien kanssa. Aseta kumijalat takaisin ja tiukenna ruuvit.

Icleen® Travelerin kiinnittäminen istuinvyöhön

1. Aseta laite auton istuimelle kohtaan, johon se aiotaan istuinvyöllä kiinnittää.
2. Kiinnitä istuinvyö ja liu'uta sen vaakatasossa oleva osa yksikön ja istuinvyön kiinnikkeen välisen reiän läpi.
3. Varmista, että istuinvyö pitää yksikön paikallaan.

Icleen® Travelerin liittäminen tupakansytyttimen liitäntään

1. Liitä autosovittimen (toimituksessa) molemmat päät oikeisiin liitäntöihin.
2. Valitse toinen kahdesta nopeusasetuksesta ja käynnistä yksikkö. Useimmissa autoissa yksikkö käynnistyy automaattisesti, kun virta-avainta käännetään.

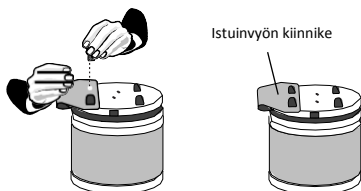

Teknisen tiedot

Mitat: korkeus 19 cm, läpimitta: 21,5 cm

Paino: 2 kg

Ohjaimet: 2-nopeuksinen kytkin

Ilmantulo: nopeus 1: 30 m³/h nopeus 2: 60 m³/h

HEPA-suodatin: tehokkuus: 99,97% @ 0,3µm, pinta-ala: 1,6 m², 100 % tiivistetty

Väri/kuori: tumman harmaa jauhepinnoitettu teräs

Moottori/tuuletin: käyttö testattu 35 000 tunnin ajan

Virran käyttö: nopeus 1: 4,5 Watt nopeus 2: 7 Watt

Suodattimen kesto (keskivertokäyttö):

Esisuodatin: 1-2 vuotta (pestävissä)

Aktiivihiihtäyte: 6-12 kuukautta

HEPA-suodatin: 1-5 vuotta

Lisäosat ja suodattimet (asennettu/toimitettu):

Esisuodatin, HEPA-suodatin, aktiivihiihtäyte,

12V autosovitinliitäntä, istuinvyökiinnike, varaesisuodatin

Lisäosat ja suodattimet (valinnaiset):

Verkkovirtamuunnin (230V tai 115V) Jyvääktiivihiihtäyte (110 g)

SISÄKÄYTTÖ

(kodit, toimistot ja hotellihuoneet)

Icleen® Travelerin asentaminen verkkovirtaliitäntään

1. Aseta yksikkö pöydälle tai muulla vakaalla, tasaiselle pinnalle.
2. Liitä verkkovirtamuunnin (valinnainen lisäosa) verkkoliitäntään ja kiinnitä johto yksikköön.
3. Valitse nopeusasetus ja käynnistä yksikkö.

HUOM: Verkkovirtamuunnin voi tuntua kosketettaessa lämpimältä, mutta tämä on normaalia.

Huolto ja ylläpito

Puhdista esisuodatin, kun kerääntynyt pöly alkaa näkyä suodatinmateriaalilla. Pese koneessa lämpimässä vedessä tai käsin lämpimällä vedellä ja pesuaineella.


Puhdistaaksesi metallipinnan irrota icleen® Traveler virtalähteestä ja pyyhi se pehmeällä, kostealla kankaalla. Varmista, että yksikön suodattimiin tai moottoriin/tuulettimeen ei pääse vettä.



KÄYTETTYJEN SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN

Esisuodattimen vaihtaminen


1. Sammuta yksikkö ja irrota se virtalähteestä.
2. Irrota käytetty esisuodatin (ulkoinen vaahokerros) ja hävitä se muovipussissa.
3. Linjaa uuden esisuodattimen sauma yksikön takana olevan virtaliitännän kanssa. Vedä uusi esisuodatin varovaisesti yksikön yli niin, että se peittää alla olevan verkon kokonaan.



4. Liitä yksikkö virtalähteeseen ja käynnistä se.

Aktiivihiihtäytteen vaihtaminen


1. Sammuta yksikkö ja irrota se virtalähteestä.
2. Aseta yksikkö ylösalaisin tasaiselle pinnalle. Pitele HEPA-suodatinrumpua yhdellä kädellä ja vedä moottorin/tuulettimen kuori pois toisella kädellä.




3. Poista käytetty hiihtäyte suodattimen rummun aukosta ja hävitä se muovipussissa.
4. Rullaa uusi hiihtäyte varovaisesti ja ujuta se suodattimen rummun aukkoon. Kun suodatin on paikallaan, levitä se tiukasti sisäverkkoa vasten.



5. Aseta moottorin/tuulettimen kuori muovijaloilleen ja aseta tiiviste yläosassa olevaan uraan.



6. Aseta HEPA-suodatinrumpu moottorin/tuulettimen kuoreen ja linjaa neljä pistoketta moottorin/tuulettimen kuoreessa olevien neljän liitännän kanssa. Kun rumpu on paikallaan, paina sitä lujaa kiinnittääksesi sen kuoreen.

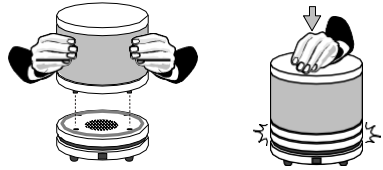

7. Liitä yksikkö virtalähteeseen ja käynnistä se.

HEPA-suodatinrummun vaihtaminen

1. Sammuta yksikkö ja irrota se virtalähteestä.
2. Aseta yksikkö ylösalaisin tasaiselle pinnalle. Pitele HEPA-suodatinrumpua yhdellä kädellä ja vedä moottorin/tuulettimen kuori pois toisella kädellä.
3. Hävitä HEPA-suodatinrumpu muovipussissa.
4. Aseta moottorin/tuulettimen kuori muovijaloilleen ja aseta tiiviste yläosassa olevaan uraan.
5. Aseta HEPA-suodatinrumpu moottorin/tuulettimen kuoreen ja linjaa neljä pistoketta moottorin/tuulettimen kuoreessa olevien neljän liitännän kanssa. Kun rumpu on paikallaan, paina sitä lujaa kiinnittääksesi sen.
6. Liitä yksikkö virtalähteeseen ja käynnistä se.

Aktiivihiihtäytteen asentaminen (valinnainen lisäosa)

Valinnainen jyvääktiivihiihtäytteenä voidaan asentaa vaihtoehtona aktiivihiihtäytteenä, kun hajunpoistolle on kasvanut tarve (esim. tupakan savu). Huomioi, että patruunan käyttö vähentää yksikön lähtöilman määrää noin kolmanneksella.

Varoitus: aktiivihiihtäyte täytyy poistaa ennen patruunan asentamista.

Aktiivihiihtäytteen asentaminen



© INCEN AG, CH-9403 Goldach
Kaikki oikeudet pidätetään

Icleen[®]-logo on rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.